

LIGHTING KIT

TF NI9



EIGENSCHAFTEN

- Verzinkter Teleskopmast
- Hydraulischer Hub
- Manuelle Drehung 340 Grad
- Windfestigkeit 80 Km/h mit Stromaggregat mit einem Gewicht ≥ 210 kg
- Sicherheitsventil für das manuelle Herablassen des Mastes
- Manuel verstellbare Strahler auf zwei Achsen
- Schalter Beleuchtung einschalten
- Aufbau auf einachsigen Fahrgestell
- 2 Reifen mit Kotflügeln
- Sicherheitssperre
- 4 verstellbare Stabilisatoren, zwei ausziehbar
- Zentraler Haken und Taschen für Hubstaplerngabeln
- Vorinstallierter Rahmen für die Kupplung mit Stromaggregat von 8 bis 20 kVA

TRANSPORT



TRUCK 13.60 m	5 masten
CONTAINER 12 m	4 masten
CONTAINER 5 m	2 masten



MODELLE AUF ANFRAGE


• /




VERFÜGBARE BELEUCHTUNG

- TF NI9 L-4x240: 4 LED
- TF NI9 L-4x350: 4 LED

TF NI9 L-4x240

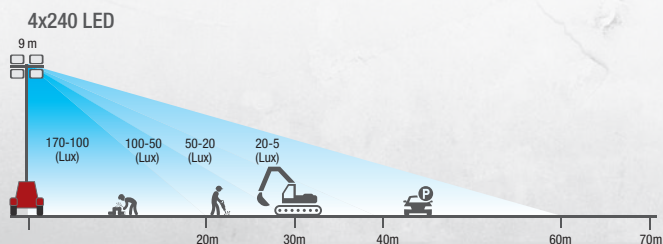

TF NI9 L-4x350

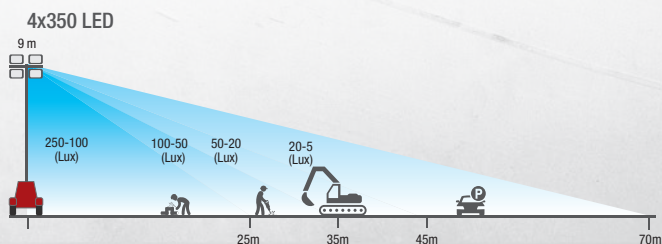


TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT:

	TF NI9 L-4X240		TF NI9 L-4X350	
	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm
Weite (mm)	1410	1975	1410	1975
Länge (mm)	3920	3920	3920	3920
Höhe (mm)	2240	9000	2240	9000
Peso (Kg)	790		800	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

	TF NI9 L-4X240	TF NI9 L-4X350
Erleuchteter Bereich	4800 mq	4800 mq
Lux medi	21	30
LUMEN TOTAL	153600	210000

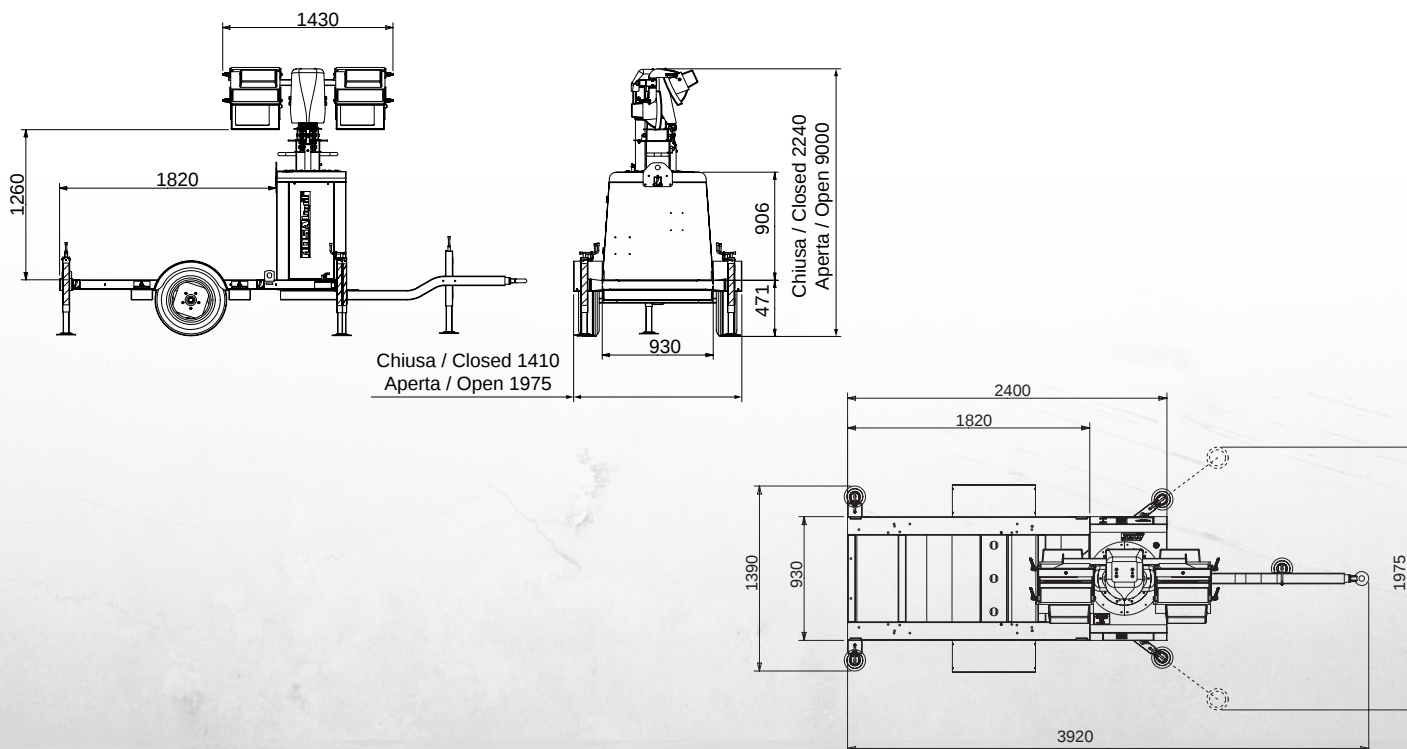

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2014/35 / UE (Niederspannungsrichtlinie)

2014/30 / UE (Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie)

IEC-EN 60974-1 Arc welding equipment - Welding power sources

IEC-EN 60974-10 Arc welding equipment - Electromagnetic compatibility (EMC) requirements



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Unverbindliches Dokument. Spezifikation kann ohne Vorankündigung geändert werden.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

