

RENTAL

MOSA

Switch the power on



CATALOGUE
GROUPES ELECTROGENES 1500 t/m RENTAL



FIÈREMENT “MADE IN ITALY”

Depuis plus de 50 ans, MOSA vise le marché en se concentrant sur les performances et la fiabilité de ses produits. L'expérience et l'engagement pour l'innovation placent MOSA comme une référence mondiale dans la conception et la construction de machines répondant aux besoins de la production d'électricité et du soudage: groupes électrogènes, soudeurs moteurs et tours d'éclairage.



Le processus, certifié selon les normes ISO 9001, utilise les technologies les plus modernes et un personnel avec une grande expérience et une expertise spécialisée. Il exprime la meilleure tradition de fabrication du Made in Italy et se développe dans toutes les phases qui, de la conception, s'étendent à la sélection des matières premières et des fournitures, jusqu'à la réalisation des différents composants et leur assemblage, puis se terminent par des tests sévères et tests fonctionnels.

LA GAMME



RENTAL

GE 40 KR-5 Pag. 6
GE 40 YR-5 Pag. 6
GE 50 KR-5 Pag. 8
GE 50 YR-5 Pag. 8

GE 60 FR-5 Pag.10
GE 85 FR-5 Pag.12
GE 100 FR-5 Pag.12



1. GROUPE DE LEVAGE
avec plaque anti-corrosion.



2. PRISES
Panneau de prises pour prise de force.



3. BORNIER
Retrait total de l'alimentation de la machine.




4. MOTEUR STAGE V
Avec charge fictive.



5. CHARGE LIQUIDE
Remplissage d'eau du radiateur.



RENTAL

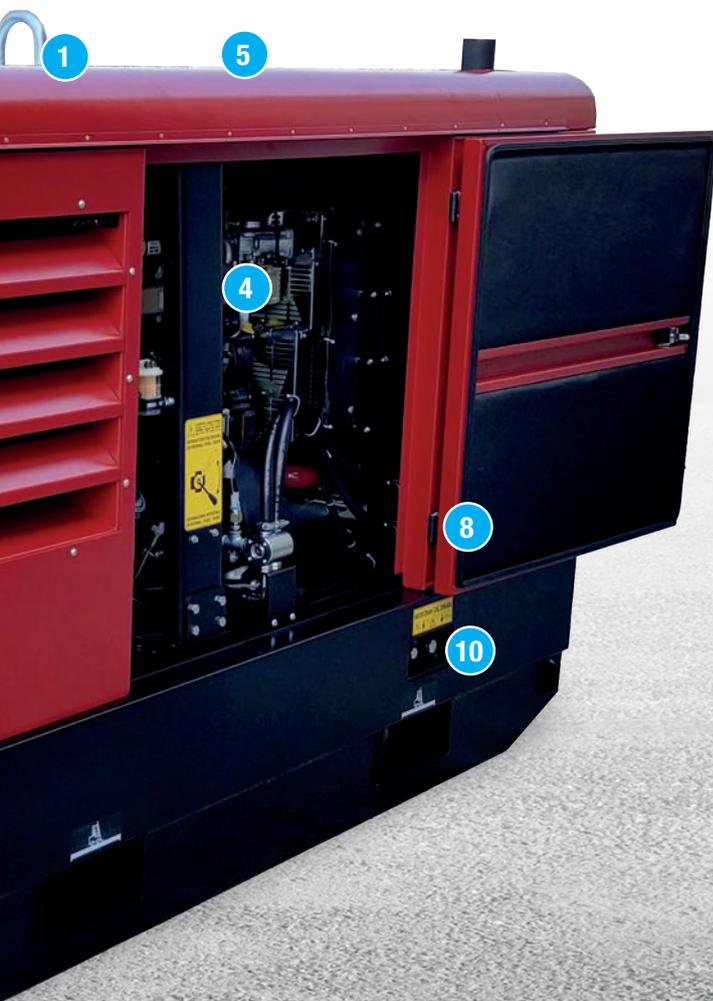

6. BOUTON D'URGENCE



7. BOUCHON DE RÉSERVOIR AVEC CLÉ



8. VANNE 3 VOIES



9. PORTE DE PROTECTION
Fourni avec clé de sécurité.



10. DRAINAGE



STANDARD

- Faites glisser la glissière intégrée dans la base
- Poches latérales anti-renversement pour manutention avec chariots élévateurs
- Crochet de levage central avec plaque anti-rayures
- Base scellée
- Faible niveau d'émissions sonores
- Capteur de niveau de carburant
- Capteur de détection de fuite de carter
- Coupe-batterie
- Bouton d'urgence
- Interrupteur général magnétothermique tétrapolaire
- GFI électronique réglable en courant et temps de déclenchement (alternativement Isomètre)
- Alternateur brushless triphasé à détection avec régulation de tension électronique "AVR" avec imprégnation marine

	Moteur de marque	Modèle de moteur	Capacité réservoir	Alternateur	Génération triphasée PRP		Poids à sec Kg	Puissance acoustique LpA
					kVA	kW		
GE 40 KR-5	KOHLER KDI	1903TCR	150 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	34	27.2	1125	66 dB(A) @ 7m
GE 40 YR-5	YANMAR	4TNV98C	150 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	34	27.2	1085	67 dB(A) @ 7m

TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



GE 40 KR-5



GE 40 YR-5




MESURES EXPRIMÉES EN mm

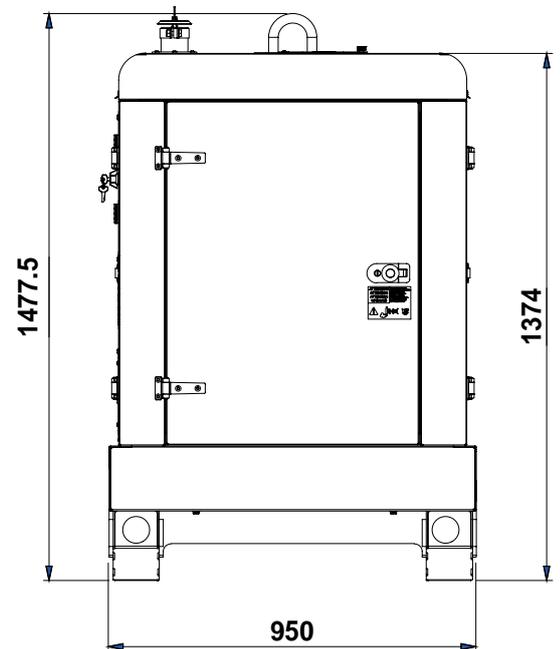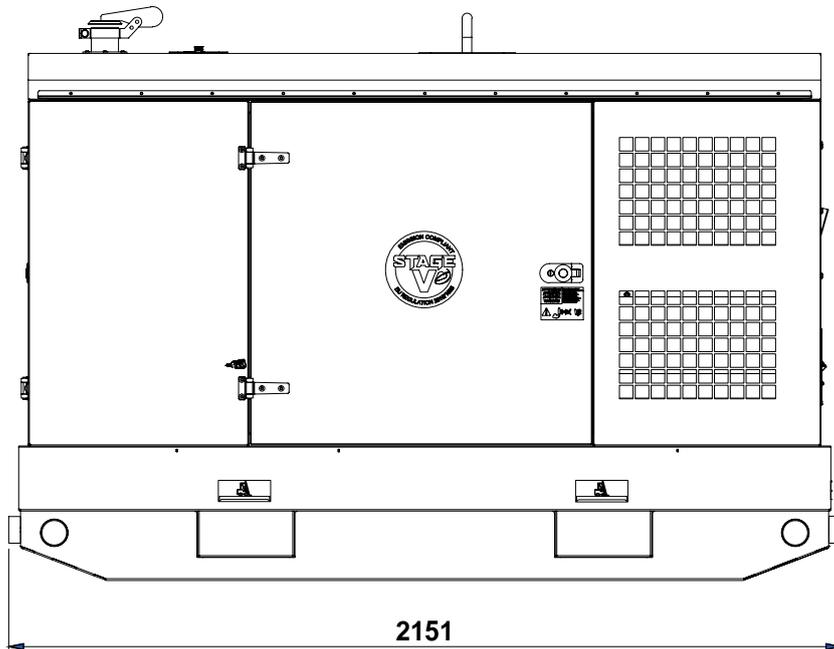

⊕ VERSIONS EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS STANDARD

	3WAY	DGUV
Température de l'eau + voyant d'avertissement de pression d'huile *	✓	✓
vanne 3 voies	✓	
Isomètre (YR-5)		✓

* Solo par version YR-5

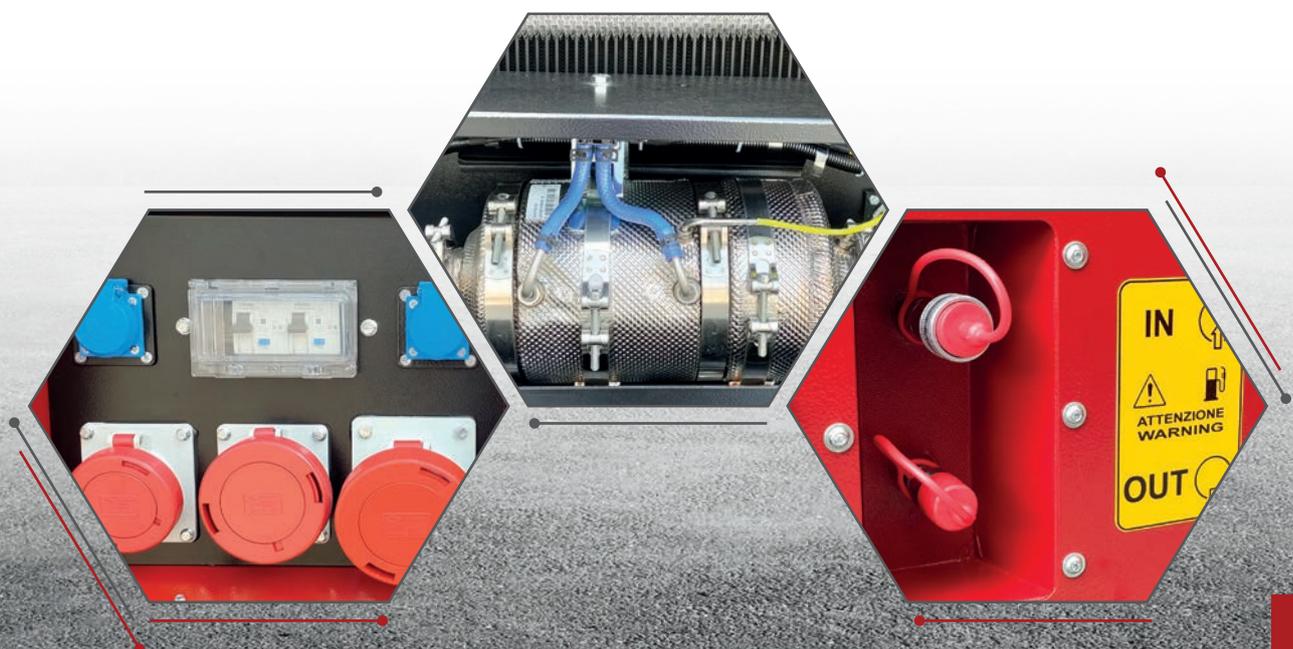

STANDARD

- Faites glisser la glissière intégrée dans la base
- Poches latérales anti-renversement pour manutention avec chariots élévateurs
- Crochet de levage central avec plaque anti-rayures
- Base scellée
- Faible niveau d'émissions sonores
- Capteur de niveau de carburant
- Capteur de détection de fuite de carter
- Coupe-batterie
- Bouton d'urgence
- Interrupteur général magnétothermique tétrapolaire
- GFI électronique réglable en courant et temps de déclenchement (alternativement Isomètre)
- Alternateur brushless triphasé à détection avec régulation de tension électronique "AVR" avec imprégnation marine

	Moteur de marque	Modèle de moteur	Capacité réservoir	Alternateur	Génération triphasée PRP		Poids à sec Kg	Puissance acoustique LpA
					kVA	kW		
GE 50 KR-5	KOHLER KDI	2504TCR	245 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	45	36	1270	67 dB(A) @ 7m
GE 50 YR-5	YANMAR	4TNV98CT	245 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	44	35.2	1085	65 dB(A) @ 7m



TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

GE 50 YR-5



GE 50 KR-5




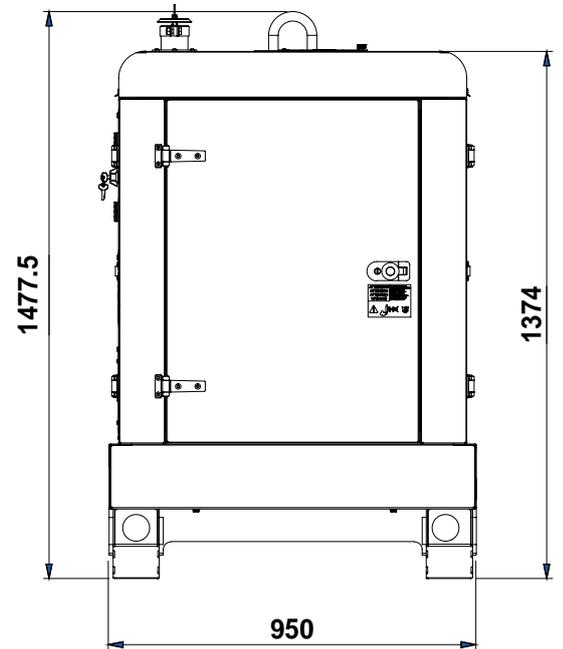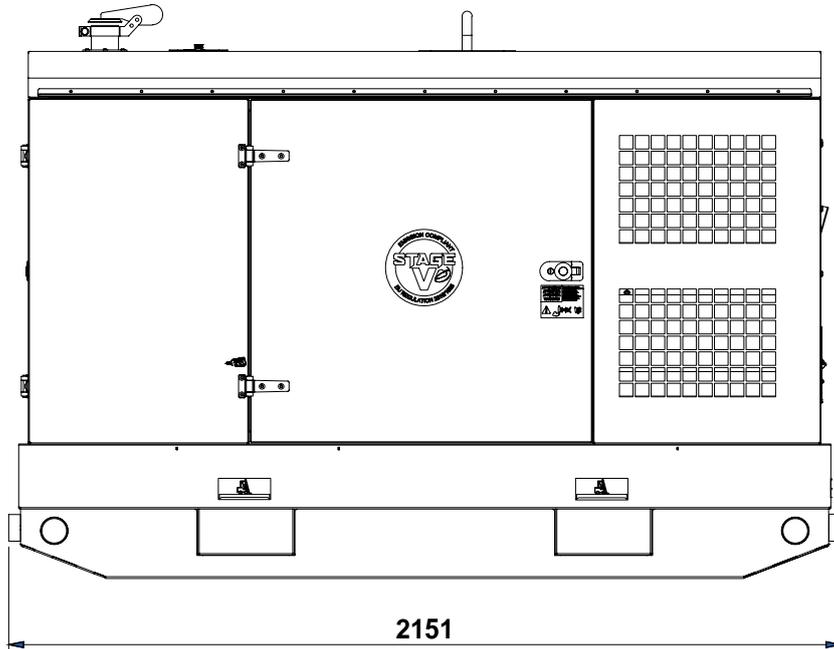

⊕ VERSIONS EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS STANDARD

	3WAY	DGUV
Température de l'eau + voyant d'avertissement de pression d'huile *	✓	✓
vanne 3 voies	✓	
Isomètre (YR-5)		✓

* Solo par version YR-5

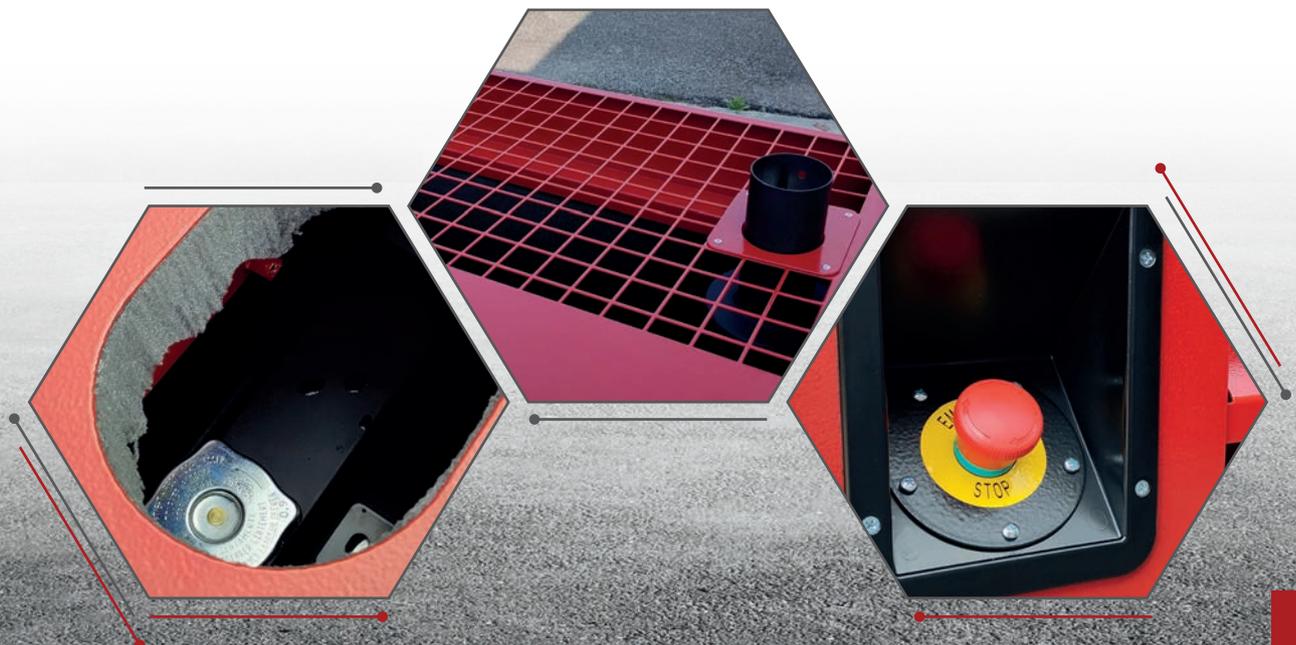

STANDARD


- Faites glisser la glissière intégrée dans la base
- Poches latérales anti-renversement pour manutention avec chariots élévateurs
- Crochet de levage central avec plaque anti-rayures
- Base scellée
- Faible niveau d'émissions sonores
- Capteur de niveau de carburant
- Capteur de détection de fuite de carter
- Coupe-batterie
- Bouton d'urgence
- Interrupteur général magnétothermique tétrapolaire
- GFI électronique réglable en courant et temps de déclenchement (alternativement Isomètre)
- Alternateur brushless triphasé à détection avec régulation de tension électronique "AVR" avec imprégnation marine

GE 60 FR-5	Moteur de marque	Modèle de moteur	Capacité réservoir	Alternateur	Génération triphasée PRP		Poids à sec Kg	Puissance acoustique LpA
	FPT	F34TEVP01	270 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	kVA	kW		
					60	48	1410	66 dB(A) @ 7m

TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

GE 60 FR-5



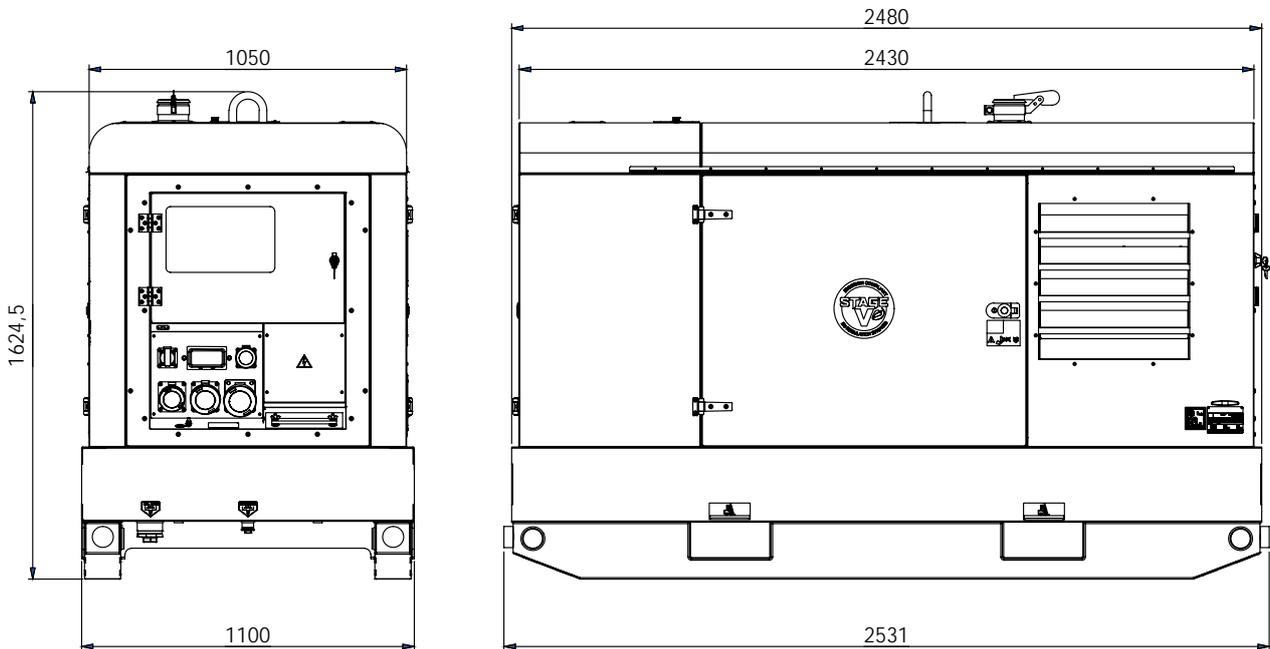

⊕ VERSIONS EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS STANDARD

	3WAY	DGUV	DGUV + 3WAY
Vanne 3 voies	✓		✓
Isomètre		✓	✓



STANDARD

- Faites glisser la glissière intégrée dans la base
- Poches latérales anti-renversement pour manutention avec chariots élévateurs
- Crochet de levage central avec plaque anti-rayures
- Base scellée
- Faible niveau d'émissions sonores
- Capteur de niveau de carburant
- Capteur de détection de fuite de carter
- Coupe-batterie
- Bouton d'urgence
- Interrupteur général magnétothermique tétrapolaire
- GFI électronique réglable en courant et temps de déclenchement (alternativement Isomètre)
- Alternateur brushless triphasé à détection avec régulation de tension électronique "AVR" avec imprégnation marine

	Moteur de marque	Modèle de moteur	Capacité réservoir	Alternateur	Génération triphasée PRP		Poids à sec Kg	Puissance acoustique LpA
					kVA	kW		
GE 85 FR-5	FPT	F36ETVP03. A85	450 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	85	68	1900	68 dB(A) @ 7m
GE 100 FR-5	FPT	F36ETVP03. A94	450 LT.	triphasé synchrone, auto- excité, sans balais	100	80	1950	68 dB(A) @ 7m



TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

GE 85 FR-5



GE 100 FR-5



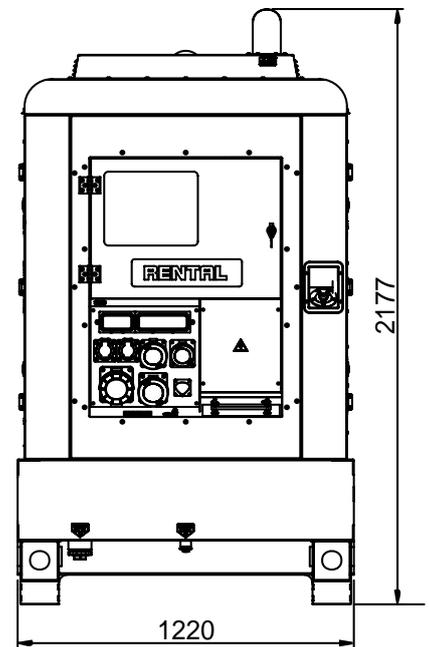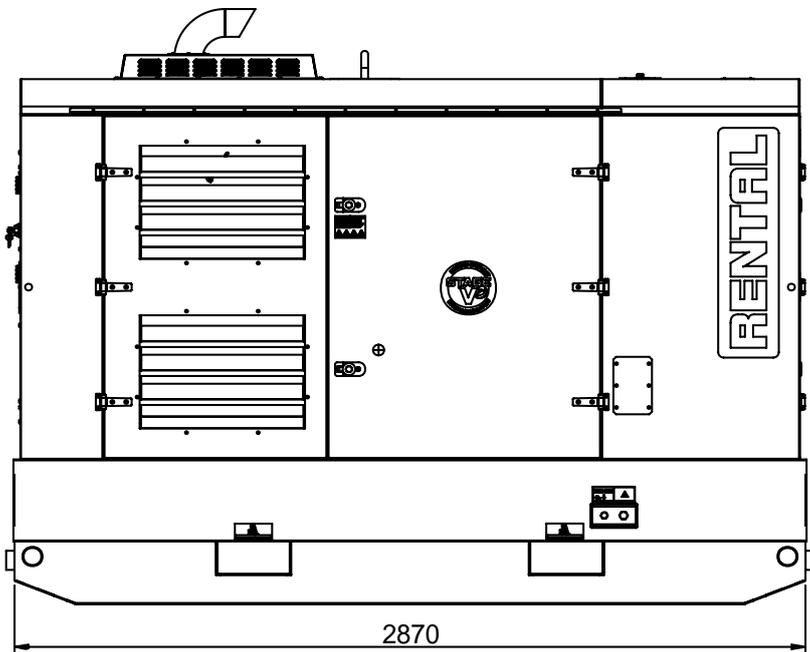

⊕ VERSIONS EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS STANDARD

Vanne 3 voies
 Chauffe-eau moteur
 Isomètre

	HEATER	3WAY	DGUV
Vanne 3 voies		✓	
Chauffe-eau moteur	✓		
Isomètre			✓



LA GAMME

MOTOSOUDEUSE

COMPACT WELDERS



GÉNÉRATEUR DE SOUDURE



POWER WELDERS



DIGITAL WELDERS DSP



TS EVO | TS EVO MULTI4



GROUPE ELECTROGENE 3000t/m

INVERTER

2 - 4.2 KVA



NAKED

3.2 - 8 KVA



S-RANGE

4.9 - 8 KVA



OPEN FRAME

4.9 - 17 KVA



SX-RANGE

7 - 18 KVA



GROUPE ELECTROGENE 1500t/m

RENTAL

10 - 100 KVA



LIGHT POWER

8 - 20 KVA



MID POWER

33 - 60 KVA



HIGH POWER

88 - 550 KVA



TOURS D'ÉCLAIRAGE

LIGHT & ENERGY



LIGHTING KIT



MOSA



Viale Europa, 59 - 20047 Cusago (MI) - Italy - Tel. +39 02 903521 - Fax +39 02 90390466 - E-mail: info@mosa.it - www.mosa.it

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif : les modèles décrits sont sujets à modifications, sans préavis, par le Constructeur.
90100075FR 06/23