



# LIGHTING KIT TF NI9



## EIGENSCHAFTEN

- Verzinkter Teleskopmast
- Hydraulischer Hub
- Manuelle Drehung 340 Grad
- Windfestigkeit 80 Km/h mit Stromaggregat mit einem Gewicht  $\geq 210$  kg
- Sicherheitsventil für das manuelle Herablassen des Mastes
- Manuel verstellbare Strahler auf zwei Achsen
- Schalter Beleuchtung einschalten
- Aufbau auf einachsigen Fahrgestell
- 2 Reifen mit Kotflügeln
- Sicherheitssperre
- 4 verstellbare Stabilisatoren, zwei ausziehbar
- Zentraler Haken und Taschen für Hubstaplergabeln
- Vorinstallierter Rahmen für die Kupplung mit Stromaggregat von 8 bis 20 kVA
- Gemäß der CE Richtlinien

## TRANSPORT



TRUCK 13.60 m	5 masten
CONTAINER 12 m	4 masten
CONTAINER 5 m	2 masten



MODELLE AUF ANFRAGE


• /




VERFÜGBARE BELEUCHTUNG

- TF NI9 A-6x1500: 6 HALOGENLAMPEN
- TF NI9 J-4x1000: 4 HALOGENMETALLDAMPFLAMPEN
- TF NI9 L-4x300: 4 LED


TF NI9 A-6x1500

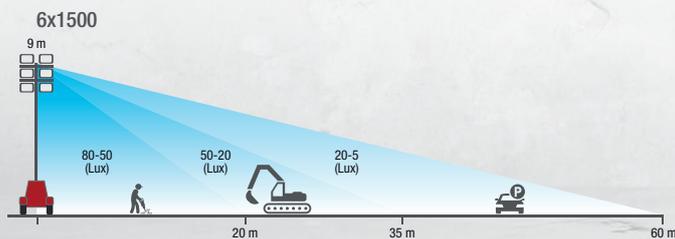

TF NI9 J-4x1000

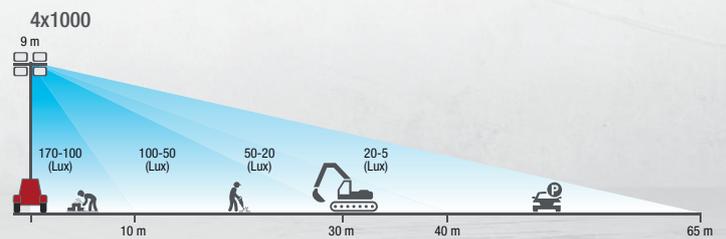

TF NI9 L-4x280

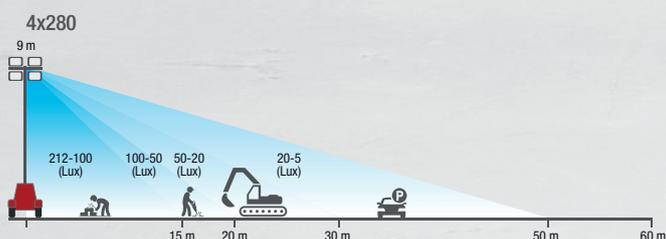




# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT:

	TF NI9 A-6X1500		TF NI9 J-4X1000		TF NI9 L-4X300	
	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm	geschlossener Turm	offener Turm
Weite (mm)	1410	1975	1410	1975	1410	1975
Länge (mm)	3920	3920	3920	3920	3920	3920
Höhe (mm)	2240	9000	2240	9000	2240	9000
Peso (Kg)	790		790		790	

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

	TF NI9 A-6X1500	TF NI9 J-4X1000	TF NI9 L-4X300
Erleuchteter Bereich	4200 mq	4200 mq	4200 mq
Lux medi	16	21	21
LUMEN TOTAL	216000	340000	130000

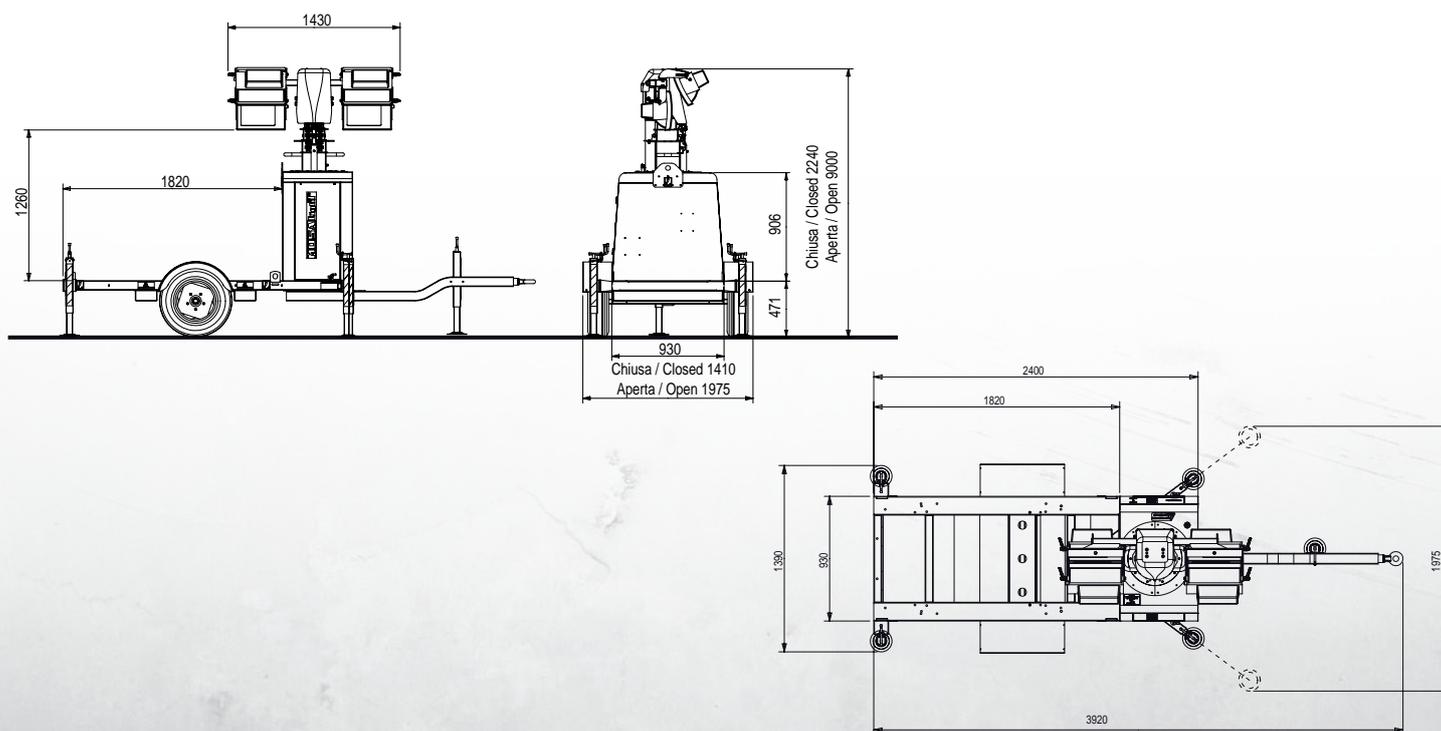

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

- 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
- 2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)
- 2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)
- ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

### GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershhausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

