



SCHWEISSAGGREGAT DSP 600 PS

Die Bilder sind hinweisend

SCHWEISSPROZESSE

 Schweißen mit ummantelten Elektroden SMAW (STICK)

 Wolframelektrode GTAW (TIG)

 Drahtschweißen GMAW (MIG)

 FCAW-Kerndrahtschweißen (FLUX CORED)



EIGENSCHAFTEN

- Digitale Hochfrequenzstrom und Schweißspannungs Steuerung
- Spezifische Schweißprogramme für Zellulose Elektroden
- Doppelte Schweißskala (HALF/FULL - 50% / 100%)
- Hilfsstromleistung auch während der Schweißphase verfügbar
- Digitales Schweißamperemeter und Voltmeter mit VOREINSTELLUNG
- Motor Schutz
- Nottaste Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

DEFINITIONEN

SMAW: Coated Electrode Welding ist ein Lichtbogenschweißen mit geschütztem Metall.

MSG: MIG / MAG-Schweißen ist ein Lichtbogenverfahren mit Metall unter Gasschutz.

FCAW (Flux Cored): Der Prozess mit Fülldrähten ist dem von MIG / MAG sehr ähnlich. Der durchgehende Draht ist nicht voll, sondern besteht aus einer Metallplatte, die eine Seele aus Staub (Flow) umhüllt.

WIG: WIG ist ein Schweißverfahren, bei dem eine nicht schmelzbare Wolframelektrode verwendet wird.



Wasserkühlung



diesel



Elektro-Start



Schallgedämpt

MOTOR 1500 U/MIN

4-TAKT, DIREKTEINSPRITZUNG, SAUGMOTOR

Typ	PERKINS - 1103A-33G
* Höchstleistung netz stand-by	30.4 kWm (41.3 hp)
* Höchstleistung netz PRP	27.7 kWm (37.7 hp)
* Höchstleistung netz COP	/
Zylinder / Hubraum	3/ 3300 cm ³ (3.3 lt.)
Bohrung / Hub	105 / 127 (mm)
Komprimierungsverhältnis	19.25 : 1
BMEP (Effektiver mittlerer Druck : LTP - PRP)	752 kPa - 684 kPa
Drehzahlregler	Mechanisch
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
110 % (Leistung Stand-by)	7.9 lt./h
100 % von PRP	7.1 lt./h
75 % von PRP	5.4 lt./h
50 % von PRP	3.9 lt./h
KÜHLUNGSSYSTEM	
Gesamtkapazität - nur Motor	10.2 lt - 4.4 lt
Luftdurchsatz Lüfterrad	53 m ³ /min.
SCHMIERUNG	
Gesamtkapazität Öl	8.3 lt
Kapazität Öl in Ölwanne	7.8 lt ÷ 6.2 lt.
Öl-Verbrauch bei voller Ladung	< 0.012 lt./h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ENTLADUNG	
Maximale Durchflussrate des Abgases	5.8 m ³ /min.
Maximale Temperatur des Abgases	520 °C
Maximaler Gegendruck	8 kPa (0.08 bar)
Außendurchmesser Abgasrohr	/
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Leistung Selbstanlasser	3 kW
Kapazität Wechselstromgenerator Batterieladegerät	65 A
Kaltstart	- 10°C
Mit Vorrichtung für Kaltstart	- 25°C
LUFTFILTER	
Verbrennungsluftstrom	2.16 m ³ /min
BESEITIGTE HITZE BEI VOLLER LADUNG	
Von den Abgasen	25 kW - 1423 Btu/min.
Von Wasser und Öl	18 kW - 1025 Btu/min.
Auf die Umwelt bestrahlt	6 kW - 342 Btu/min.
Kühlung Überversorgung	/

SCHWEISSEN UND GENERATION

DSP 600 PS

SCHWEISSTEIL D.C.

SMAW (STICK) / GTAW (WIG) CC-MODUS	
Kraftstoff	10A ÷ 600A
Art der Regelung	/
Schweißgleichstrom	600A - 35%, 550 A - 60%, 500A - 100%
Leerlaufspannung (Leerlaufspannung)	60 Vcc

SCHWEISSEN C.V. (CONSTANT VOLTAGE)

GMAW (MIG)/ FCAW (FLUX CORED) CV-MODUS	
Schweißspannung	16V ÷ 40V
Art der Regelung	kontinuierlich
Service	550A 60% - 500A 100%

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	65 l
Kraftstoffverbrauch (Schweißen 60%)	5 l/h
Laufzeit (Schweißen 60%)	13 h
IP 23	IP 23

Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7 m)
Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
Max. Raumtemperatur	40 °C

A.C. GENERATOR

3-PHASIG ASYNCHRON, SELBSTERREGEND, SELBSTREGULIEREND, BÜRSTENLOS

Isolationsklasse	H
------------------	---

HILFSGENERATION

AUSGANGS 1	
Art der Erzeugung	Dreiphasig
Frequenz	50 Hz
Leistung kVA (Leistung kW) max	30 kVA (24kW)
Cos φ	0.8
Spannung	400 V
Strom	43.3 A

AUSGANGS 2	
Art der Erzeugung	Einphasig
Frequenz	50 Hz
Leistung kVA (Leistung kW) max	15kVA (12kW)
Cos φ	0.8 / 1
Spannung	230 V
Strom	65.2 A

AUSGANGS 3	
Art der Erzeugung	Einphasig
Frequenz	50 Hz
Leistung kVA (Leistung kW) max	8 kVA (6.4kW)
Cos φ	1
Spannung	110 V
Strom	72.7 A

AUSGANGS 4	
Art der Erzeugung	/
Frequenz	/
Leistung kVA (Leistung kW) max	/
Cos φ	/
Spannung	/
Strom	/

GLEICHZEITIGE GEBRAUCHSWERTE

SCHWEISSSTROM	0	100	200	300	400	500	600
LEISTUNG DREIPHASIG 400V	24	20	17	14	10	5	0



BEDIENFELD

DSP 600 PS

SCHWEISSEN

- WDC-Bedienfeld
 - Schweißmoduswahlschalter
 - STAND-BY
 - WIG-KONTAKT STARTEN ((GTAW - Lift Start)
 - CC STICK ARC FORCE (SMAW)
 - CC STICK CELLULOSE 1 (SMAW)
 - CC STICK CELLULOSE 2 (SMAW)
 - CV-WIRE (GMAW / FCAW)
 - Einstellknopf für Schweißstrom / -spannung
 - Anschluss der Fernbedienung. Automatisches "Lokal / Fern" -Schalten beim Einstecken des Steckers. 10 POLES
 - Schweißleiterschalter
 - Polaritätsumkehrbefehl
 - STAND-BY-LED
 - LED EIN (Schweißgerät betriebsbereit)
 - Wärmeschutz- oder Fehler-LED (falls an, zeigt Überstrom oder Fehler an)
 - Polaritätsumkehr-LED (signalisiert die Aktivierung des Befehls)
- Digitale Instrumententafel zum Schweißen von Strom und Spannung / LED V.R.D.
- Schweißsteckdosen:
 - 1 x Löten (+) 600A
 - 1 x Löten (-) 600A



GENERATION (VERS. 400V / 230V / 48V)

- Differenzschalter
- Magnetothermischer Schalter für 230V-32A-Steckdosen
- Magnetothermischer Schalter für 230V-16A-Steckdosen
- Ausgangsbuchsen: 1x 400V 32A 3P + N + T IP67 CEE
 - 1x 230V 32A 2P + T IP67 CEE
 - 1x 230V 16A 2P + T IP67 CEE
 - Nr. 2 Ausgangsklemmen 200A (für 48V)
- Erdungsanschluss (PE)

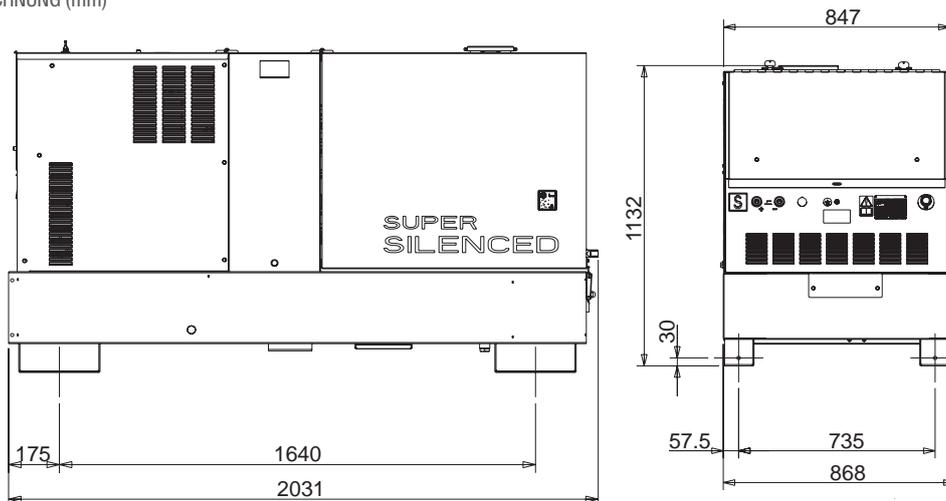
GEWICHT - ABMESSUNGEN UND ZUBEHÖR

DSP 600 PS


TROCKENGEWICHT DER MASCHINE:

- 1000 Kg

Das abgebildete Schweißesaggregat kann optionales Zubehör enthalten.


DIMENSIONSZEICHNUNG (mm)

ZUBEHÖR AUF WUNSCH

- Fernregler RC2
- Fernregler RC1 (mit Polaritätsumkehr)
- Erweiterung für Fernbedienung (30m)
- Baustellenfahrgestell WF4
- Schweißkabelsatz K500 (20+15 m, 50 mm²)
- Kit Schweißen (Schutzmaske, Handschuhe, etc.)
- Geerdet
- Baustellenfahrgestell CTL22
- Baustellenfahrgestell, 4 Räder, 2 Lenkung, Kugelgelenk
- Straßenfahrgestell CTV 1
- Versperbarer Tankdeckel

MODELLE AUF ANFRAGE

- Version : 400V/230V
 - 1x400V 32A 3P+N+T IP67 CEE
 - 1x230V 32A 2P+T IP67 CEE
 - 1x230V 16A 2P+T IP67 CEE
 - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Version : 400V/230V/110V CTE
 - 1x400V 16A 3P+N+T IP67 CEE
 - 1x230V 32A 2P+T IP67 CEE
 - 1x110V 32A 2P+T CEE
 - 1x110V 16A 2P+T CEE

ZUBEHÖR BEI AUFTRAG ANFRAGEN

- Fernsteuerung des Umpoler
- V.R.D.-Funktion
- Anzeiger Wassertemperatur und Öldruck
- Öl Abgasfilter
- Ölpumpe
- Funkenlöscher

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
 2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)
 2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
 2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)
 ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

