



LIGHTING KIT TF NI9



CARACTÉRISTIQUES

- Mât télescopique galvanisé
- Elévation hydraulique
- Rotation manuelle sur 340 degrés
- Stabilité avec vent 80 Km/h portant un groupe électrogène ayant un poids ≥ 210 kg
- Dispositif de sécurité pour la descente manuelle du mât
- Projecteurs orientables manuellement sur deux axes
- Interrupteurs pour lampes
- Structure sur remorque chantier mono-essieu
- 2 pneus équipés de garde-boues
- Système d'arrêt de descente du mât
- 4 stabilisateurs réglables dont deux amovibles
- Ceillet central de levage et fourreaux pour fourches d'élevateur
- Châssis pouvant être équipé avec un groupe électrogène de 8 à 20 kVA
- Conforme aux directives CE



VERSION SUR DEMANDE

• /



PHARES DISPONIBLES


- TF NI9 A-6x1500: 6 HALOGÈNES
- TF NI9 J-4x1000: 4 HALOGÈNES MÉTALLIQUES
- TF NI9 L-4x300: 4 LED

TRANSPORT




CAMION 13.60 m	5 tours
CONTAINER 12 m	4 tours
CONTAINER 5 m	2 tours


TF NI9 A-6x1500

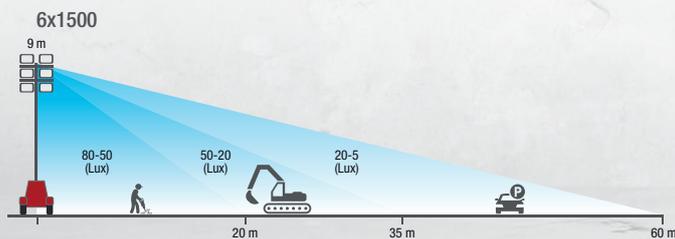

TF NI9 J-4x1000

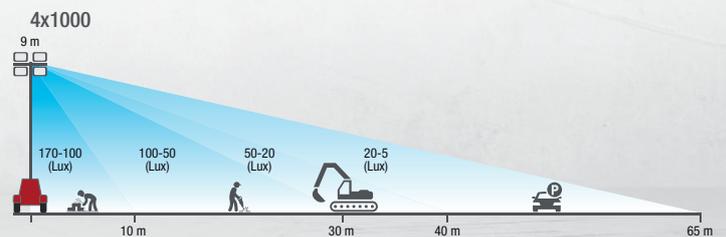

TF NI9 L-4x280

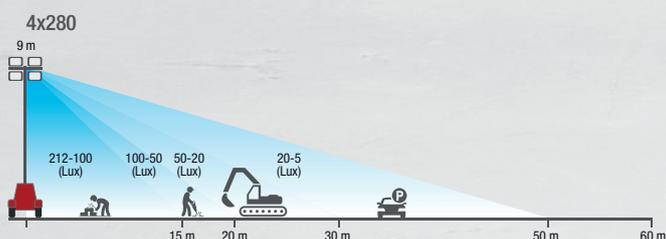


DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS:

	TF NI9 A-6X1500		TF NI9 J-4X1000		TF NI9 L-4X300	
	tour fermée	tour ouverte	tour fermée	tour ouverte	tour fermée	tour ouverte
Largeur (mm)	1410	1975	1410	1975	1410	1975
Longueur (mm)	3920	3920	3920	3920	3920	3920
Hauteur (mm)	2240	9000	2240	9000	2240	9000
Poids (Kg)	790		790		790	

DONNÉES TECHNIQUES

	TF NI9 A-6X1500	TF NI9 J-4X1000	TF NI9 L-4X300
Zone Éclairée	4200 mq	4200 mq	4200 mq
Lux moyens	16	21	21
Lumen total	216000	340000	130000

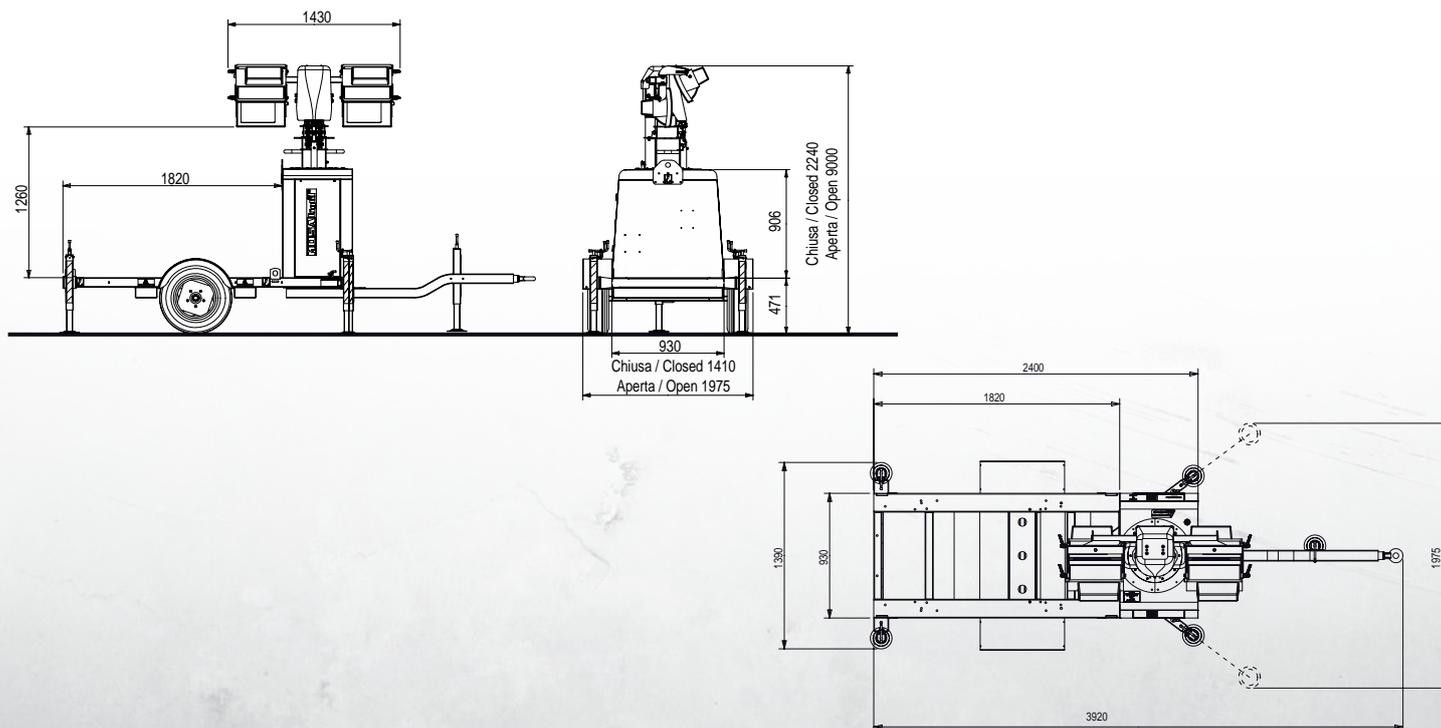

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONFORMITÉ DES UNITÉS ÉLECTROGÈNES AUX DIRECTIVES CE ET NORMES

- 2006/42/CE (Directive concernant les Machines)
- 2006/95/CE (Directive concernant la Faible Tension)
- 2004/108/CE (Directive concernant la Compatibilité Électromagnétique)
- 2000/14/CE (Directive concernant l'Émission Acoustique pour les machines à utiliser à l'extérieur)
- ISO 8528 (Moteur à combustion interne alternatif entraîné par courant alternatif des groupes électrogènes)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Tous les dispositifs sont couverts par la garantie du fabricant.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

