

LIGHTING KIT

TF NI9



CARATTERISTICHE

- Palo telescopico zincato
- Sollevamento idraulico
- Rotazione manuale 340 gradi
- Stabilità al vento 80 Km/h con gruppo elettrogeno con peso ≥ 210 kg
- Valvola di sicurezza per discesa manuale palo
- Proiettori orientabili manualmente su due assi
- Interruttori accensione lampade
- Struttura su carrello traino lento a singolo asse
- 2 pneumatici dotati di parafanghi
- Fermo sicurezza palo
- 4 stabilizzatori regolabili, due estraibili
- Ganci di sollevamento e tasche per forche muletto
- Telaio predisposto per accoppiamento con gruppo elettrogeno da 8 a 20 kVA
- Secondo direttive CE

TRASPORTO



CAMION 13.60 m	5 torri
CONTAINER 12 m	4 torri
CONTAINER 5 m	2 torri



VERSIONI A RICHIESTA


- /




LAMPADE DISPONIBILI

- TF NI9 A-6x1500: 6 ALOGENE
- TF NI9 J-4x1000: 4 IODURI METALLICI
- TF NI9 L-4x280: 4 LED


TF NI9 A-6x1500

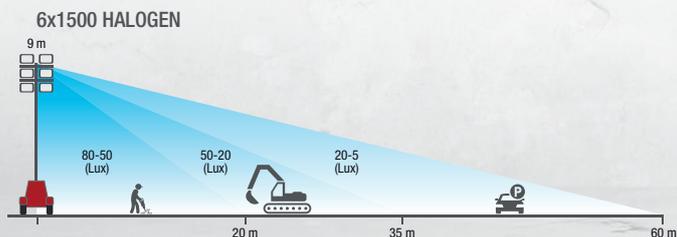

TF NI9 J-4x1000

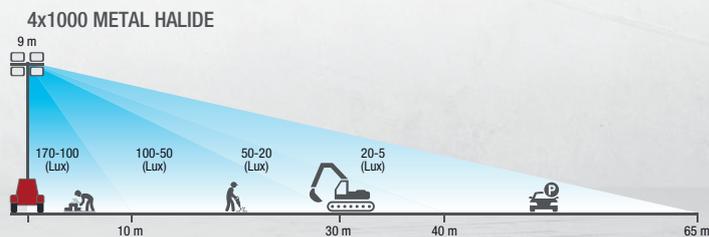

TF NI9 L-4x280

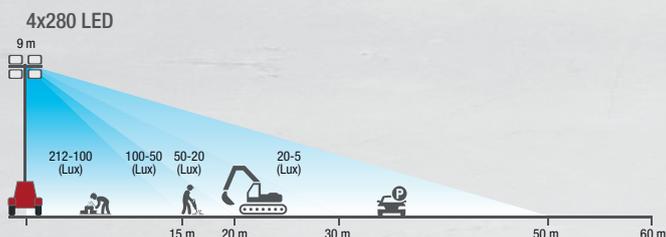


DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO:

	TF NI9 A-6X1500		TF NI9 J-4X1000		TF NI9 L-4X280	
	torre chiusa	torre aperta	torre chiusa	torre aperta	torre chiusa	torre aperta
Larghezza (mm)	1410	1975	1410	1975	1410	1975
Lunghezza (mm)	3920	3920	3920	3920	3920	3920
Altezza (mm)	2240	9000	2240	9000	2240	9000
Peso (Kg)	790		790		790	

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TF NI9 A-6X1500	TF NI9 J-4X1000	TF NI9 L-4X280
Area Illuminata	4200 mq	4200 mq	4200 mq
Lux medi	16	21	18
Lumen totali	216000	340000	144700

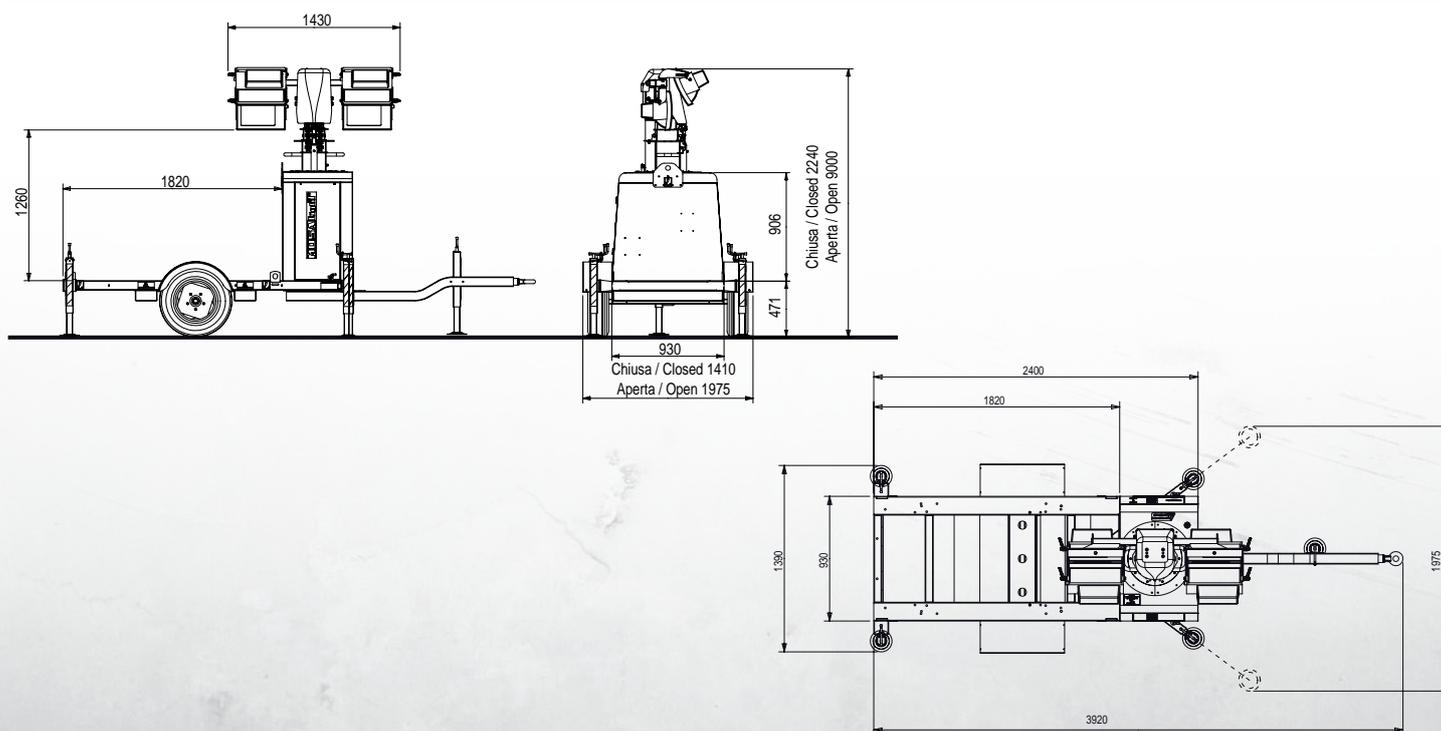

INFORMAZIONI GENERALI

CONFORMITÀ DIRETTIVE CE E NORME

2006/42/CE (Direttiva Macchine)
 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
 2000/14/CE (Direttiva Emissione Acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto)
 ISO 8528 (Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANZIA

Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

