

GRUPPO ELETTROGENO GE 4000 KDM

Le immagini riportate sono indicative



CARATTERISTICHE

- Avviamento autoavvolgente
- Prese 1x 230V 16A 2P+T CEE
1x 230V 16A 2P+T Schuko
- Protezione termica per sovracorrente
- Carica batteria 12 Vcc con fusibile di protezione
- Barella protettiva
- Portatile
- Conforme alle direttive CE di sicurezza



raff.aria



diesel



monofase



autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA

* Potenza monofase Stand-by (LTP)	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4 A
* Potenza monofase PRP	3.7 kVA (3.3 kW) / 230V / 16 A
* Potenza monofase COP	/
Frequenza	50 Hz
Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

DEFINIZIONI

Potenze dichiarate valide fino alle seguenti condizioni ambientali : temperatura 25°C, altitudine 100 metri sopra il livello del mare)

Potenza Stand-by (LTP): potenza d'emergenza. Potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero di ore/anno limitato a 500 h. Non è ammesso sovraccarico.

Potenza PRP: potenza continua con carichi variabili. Potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero illimitato di ore/anno. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 h non deve superare l' 70% del valore dichiarato.

Potenza COP: Potenza continua con carico costante. Potenza massima disponibile per uso con carico costante per un numero illimitato di ore/anno.

MOTORE 3000 GIRI/MIN

4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE

Modello	KOHLER - KD350
* Potenza netta stand-by	4.6 kWm (6.3 hp)
* Potenza netta PRP	4.3 kWm (5.8 hp)
* Potenza netta COP	/
Cilindri / Cilindrata	1 / 349 cm ³ (0.349 lt)
Alesaggio / Corsa	82 / 66 (mm)
Rapporto di compressione	20.3 : 1
BMEP (Pressione media effettiva : LTP - PRP)	/
Regolatore di giri	Meccanico
CONSUMO CARBURANTE	
110 % (Potenza stand-by)	260 g/kWh - 1.4 l/h
100 % di PRP	260 g/kWh - 1.3 l/h
75 % di PRP	260 g/kWh - 1 l/h
50 % di PRP	260 g/kWh - 0.6 l/h
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	
Capacità totale - solo motore	/
Portata aria ventola	-5 m ³ /min
LUBRIFICAZIONE	
Capacità totale olio	/
Capacità olio in coppa	1.2 lt.
Consumo olio a pieno carico	0.005 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SCARICO

Massima portata dei gas di scarico	/
Massima temperatura dei gas di scarico	/
Massima contropressione	/
Diametro esterno tubo di scarico	/
IMPIANTO ELETTRICO	
Potenza motorino d'avviamento	/
Capacità altern. carica batteria	/
Avviamento a freddo	/
Con dispositivo per avviamento a freddo	/
FILTRO ARIA	
Portata aria combustione	0.5 m ³ /min
CALORE SMALTITO A PIENO CARICO	
Dai gas di scarico	/
Da acqua e olio	/
Irraggiato all'ambiente	/
Raffreddamento sovralimentazione	/

ALTERNATORE

SINCRONO, MONOFASE, AUTOECCITATO, AUTOREGOLATO, SENZA SPAZZOLE	
Potenza continua	4.2 kVA
Potenza stand-by	4.6 kVA
Tensione monofase	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Cos ϕ	1
Modello A.V.R.	/
Precisione regolazione di tensione	$\pm 5 \%$
Corrente di corto circuito sostenuta	3 In
Cdt transitoria (100% del carico)	< 15 %
Tempo di risposta	/
Rendimento a 100% del carico	75 % (230V - Cos ϕ 1)
Isolamento	Classe H
Collegamento - Terminali	Serie - n°2
Compatibilità elettromagnetica (Soppressione Radio Interferenze)	EN 55011
Distorsione armonica - THD	< 6 %
Interferenza telefonica - THF	/

REATTANZE (4.2 kVA - 230 V)	
Sincrona diretta - Xd	/
Transitoria diretta - X'd	/
Subtransitoria diretta - X" d	/
Sincrona in quad. - Xq	/
Subtrans. in quadratura - X" q	/
Di sequenza inversa - X2	/
Di sequenza zero - X0	/
COSTANTI DI TEMPO	
Transitoria - T'd	/
Subtransitoria - T" d	/
A vuoto - T'do	/
Unidirezionale - Ta	/
Rapporto di corto-circuito Kcc	/
Grado di Protezione IP	IP 23
Portata aria di raffreddamento	0.062 m³/sec
Accoppiamento - Cuscinetti	Diretto J609b - N°1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	4.3 lt.
Autonomia (75% di PRP)	4.3 h
Batteria avviamento	/
Grado di Protezione IP	IP 23

* Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Classe di prestazione	G2

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

QUADRO DI COMANDO

- Disgiuntore termico per protezione prese 230V/16A
- Morsetto di terra (PE)
- Boccole d'uscita 12 Vdc (carica-batteria)
- Fusibile di protezione uscita 12Vdc

COMBINAZIONI PRESE DISPONIBILI

	VERSIONI	
	STANDARD	SCHUKO
1x230V 16A 2P+T CEE	•	
1x230V 16A 2P+T Schuko	•	
2x230V 16A 2P+T Schuko		•

PESO - DIMENSIONI E ACCESSORI

GE 4000 KDM




PESO A SECCO MACCHINA:

- 64 kg

Il gruppo elettrogeno raffigurato può includere accessori opzionali.



DISEGNO DIMENSIONI

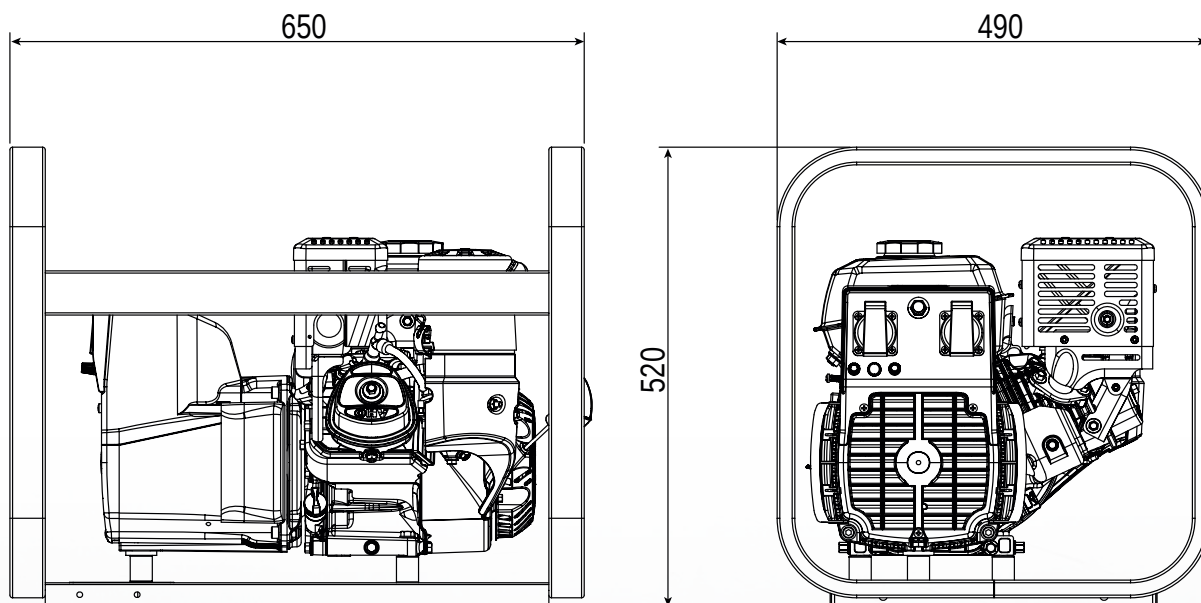

ACCESSORI A RICHIESTA

- Messa a terra
- Carrello di movimentazione CM8



VERSIONI A RICHIESTA

- Versioni prese Schuko



ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

- /

INFORMAZIONI GENERALI

CONFORMITÀ GRUPPI ELETTROGENI A DIRETTIVE CE E NORME

2006/42/CE (Direttiva Macchine)
2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
2000/14/CE (Direttiva Emissione Acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto)
ISO 8528 (Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANZIA

Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

